

• design modern

• confort ridicat de utilizare

• constructie de generatie noua

SP SP-E

## SISTEM JALUZIE DE TENCUIALA

■ Sistemul de jaluzie de tencuiala este utilizat mai ales in cladirile noi, dar si in cladirile deja existente. Jaluziile in sistemul SP si SP-E se compun in finisarea exterioara a cladirii prin intergrare completa. Celelalte elemente adica cutia de revizie si indrumatoarele pot fi colorate in functie deculoarea tamplariei.

■ Gama larga de culori din paleta standard raspunde nevoilor celor mai exigenti clienti. Culoarele elementelor extrudate sunt realizate prin lacuire cu praf, ce asigura o inalta calitate si rezistenta a produsului.

■ Constructia moderna a cutiei SP si SP-E permite realizarea de lucrari de conservare si servizare a elementelor mecanice ale jaluziei fara deranjarea locatarilor.

■ Utilizarea jaluziei poate fi fie manual fie electric cu ajutorul unui sistem de control, ce permite o utilizare confortabila.

■ In sistemul de tencuiala oferim deasemenea si in versiunea cu plasa impotriva insectelor, care in zilele calde face posibila o protectie mult mai mare impotriva insectelor prin mentinerea debitului de lumina si aer curat in interior.



CUTIE



UNELTE SI ACCESORII



Bobina snur sau panglica



Caseta snur sau panglica



Manivela



Arcuri



Actionare electrica



Telecomanda



Intrerupator si actionare pe cheie



Intrerupator cu ceas

## PROFILE

Profile din aluminiu cu spuma de tip:



**PA 37**  
inaltimea profilului: 37 mm  
grosimea: 8,5 mm



**PA 39**  
inaltimea profilului: 39 mm  
grosimea: 9 mm



**PA 40**  
inaltimea profilului: 40 mm  
grosimea: 8,7 mm



**PA 45**  
inaltimea profilului: 45 mm  
grosimea: 9 mm



**PA 52**  
inaltimea profilului: 52 mm  
grosimea: 13 mm



**PA 55**  
inaltimea profilului: 55 mm  
grosimea: 14 mm

Profile extrudate de tipul:



**PE 41**  
inaltimea profilului: 41 mm  
grosimea: 8,5 mm



**PE 55**  
inaltimea profilului: 55 mm  
grosimea: 14 mm

Profile PVC:



**PT 37**  
inaltimea profilului: 37 mm  
grosimea: 8 mm



**PT 52**  
inaltimea profilului: 52 mm  
grosimea: 14 mm

Profile grile, de tip:



**PEK 52**  
inaltimea profilului: 52 mm  
grosimea: 13 mm

Profile suplimentare la grilaj de tip:



**PEKP 52**  
inaltimea profilului: 52 mm  
grosimea: 13 mm

Culorile profilelor:

argintiu	bej	maro deschis	alb crem	bordo	gri luminos	gri antracit
alb	lemn închis	galben	fildeș	negru	ultra alb	gri bazalt
gri	lemn deschis	roșu	verde brad	mahon	stejar auriu	gri cuarț
bej închis	maro închis	verde	albastru oțel	nuc	stejar auriu	gri concret
					winchester	aluminiu natur

Culorile nu redau cu exactitate culorile reale. Disponibilitatea culorilor depinde de tipul profilului.  
\* La comanda este posibila lacuirea in culorile din toata gama.



Usi si ferestre **25%** pierdere caldura



Usi si ferestre **80%** lumina solara



## JALUZIE EXTERNE SI BILANTUL ENERGETIC AL CLADIRII


### ■ Stiai ca:

Iarna ferestrele si usile contribuie la o pierdere a caldurii de pana la 25%, iar vara absorb lumina soarelui in proportie de 80%?



Pentru a economisi energia vara si pentru a evita supraincalzirea incaperilor vara merita utilizarea jaluzei exterioare Aluprof.

Jaluziile exterioare Aluprof permit o reducere a cheltuielilor cu pana la 30% pe an.

Datorita jaluzei exterioare Aluprof:

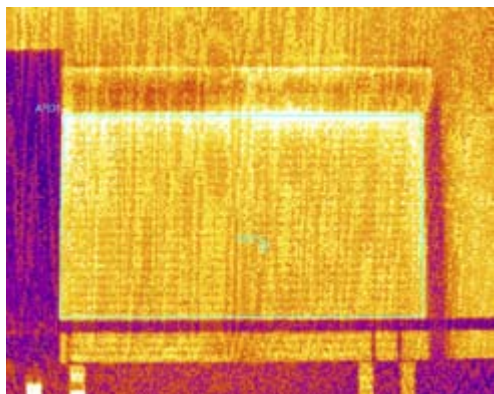

OBTINETI o izolare mai buna iarna

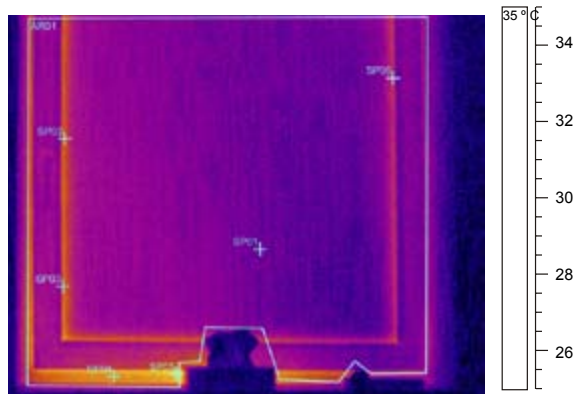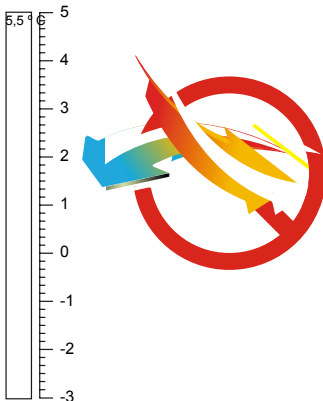

REDUCETI fluxul de caldura in timpul verii